



NORGES JORD

Fremtidens Jordprodukter

 Jord

 Luft

 Vann

PLANTEJORD

60 UK



Registreringsnummer hos : 13839

Produkt nr: 3.061

Revisjon:

25.11.24	EHA
----------	-----



Jord Luft Vann

Varedeklarasjon

PLANTEJORD 60 UK

Plantejord 60 UK er et torvfritt alternativ med tilsatt kaffegrut for bedret næringsinnhold og bedre jordstruktur utviklet for å tilfredstille kravene som er gitt i Norsk standard og statens vegvesens håndbok R761 med ubetydelige avvik fra SVV's kurver på kornfordeling og mindre avvik på moldinnhold. Dette fordi SVV's tabel er kun basert på naturjordinnhold og gir derfor et feilaktig bilde i forhold til partikkelstørrelse og de ulike egenskaper de inneholder ift vår kompostjord; f.eks denne jordblandingen inneholder ikke leire, men 1% av den aller minste fraksjonen/partikkelstørrelsen, og at moldinnholdet helt naturlig blir høyere enn når man bruker naturjord som hovedbestanddel.

Kontakt Norgesjord ved eventuelle spørsmål.

Varetype:

Blandet jordforbedringsmiddel (B.1 i hht. NS 2890)

Bruksområde:

Grøntanlegg, stauder, sommerblomster, prydbusker, trær og grønnsaksdyrking

Sammensetning:

Torvfri Plantejord 60 UK er en moldrik jordblanding med meget høyt næringsinnhold og som har sin opprinnelse fra hageavfall-basert kompostjord samt sand og kaffegrut. Denne egner seg godt til plantefelt/vekstmedium til alt fra stauder/sommerblomster, til prydbusker og trær.

Komponenten er satt sammen i en resept som hører inn under Norgesjords egne resepter. For eventuelle detaljer til ditt prosjekt som har benyttet denne jordblandingen, kontakt Norgesjord på Mysen. Jordblandingen er luftig og lett, og man må regne med noe volumreduksjon etter en viss tid.

Etter etablering er det fint å sette opp en enkel gjødselplan, hvor man kan overgjødse 2-3 ganger gjennom sesongen, f.eks med fullgjødsel på våren, og 2 ganger med naturgjødsel etter dette utover i sesongen.

Er man i tvil om næringsinnhold i den eksisterende undergrunns-jorda kan en jordprøve være aktuell. Jorda har høyt nivå av Mg-AL og Ca-AL og vil derfor ikke kreve kalking.

Volumvekt (densitet) ved leveranse er omtrent 0,97 tonn/m³ (Produksjon og lagring skjer ute, egenvekten påvirkes av meteorologiske forhold, samt transport)

For eventuelle detaljer til ditt prosjekt som har benyttet denne jordblandingen, kontakt Norgesjord på Mysen.

Beskrivelse av organisk innhold:


Rankekompostert park og hageavfall fra kommuner i Indre Østfold og Halden og kortreist natursand fra Indre Østfold. Jordblanding tilfredsstiller Mattilsynest krav til mengde kompost i overensstemmende med «Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav»..

Stabiliseringsmetode: Aerob biologisk behandling

Hygieniseringsmetode: Termisk biologisk behandling

Jordart: 2, Volumvekt 0,97 kg/l, Leirklasse: 1,
 Moldklasse 4, Moldholdig (12,5 – 20,4 % mold), Mold :19,5 % TS,
 P-klasse/Næringsinnhold: D Meget høyt >14
 K-klasse / Næringsinnhold: 4 Meget høyt >30

Kornfordeling:

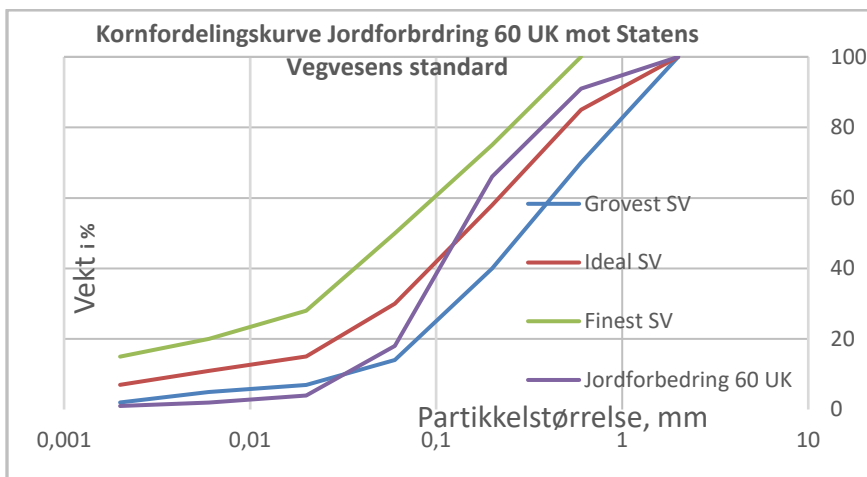

Moldklasse: Svært moldrik. (12 - 20 % mold) Teksturklasse: Siltig sand

Innhold	Partikkelstørrelse	Plantejord 60 UK
Grus	Over 2mm	100
Grovsand	0,6 – 2,0 mm	91
Mellomsand	0,2 – 0,6 mm	66
Finsand	0,06 – 0,2 mm	18
Silt grov	0,02 -0,06	3
Silt medium/fin	0,006 – 0,06 mm	2
«Leire» fineste partikler	Under 0,002 mm	1

Jordanalyseresultater:

Innhold	Enhet	Resultat	Innhold	Enhet	Resultat
Tørrstoff	%	80,4	Fosfor (P-AL)	mg/100g	29
Glødetap	%	19,5	Kalium (K-AL)	mg/100g	160
Syreløselig kalium	mg/100k lufttørket	200	Magnesium (mg-AL)	mg/100g	71
pH		6,9	Kalsium (Ca-AL)	mg/100g	430
			Natrium (Na-AL)	mg/100g	9

Kvalitetsklasse: 0

Innhold tungmetaller mg/kg tørrstoff:

Metall:	Kadmium	Bly	Kvikksølv	Nikkel	Sink	Kobber	Krom
Torvfri Jordf.60UK	0,26	14	0,07	13	110	26	34
Kvalitetskrav 1	0,8	60	0,6	30	400	150	60

FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold

Hvilket produkt er levert : Plantejord 60 UK

-Hvilken kvalitet: En varm-kompostert torvfri Plantejord som er basert på Hageavfall og natursand med tilsatt kaffegrut

-Behandling/transport: Transportmiddel må være rengjort for jord/planterester, før opplesing i våre Jord-fabrikker. Det samme gjelder maskiner/hånd-utstyr som skal legges ut og bearbeide jord-produktet.

-Undergrunns-masser: Undergrunnsjord/ugress/frøbank må undersøkes/sjekkes ut, før utlegging av våre produkter

-Ytre påvirkninger: Utvasking av utlagt jord, viktig å tenke på overvann og flomveier så ikke jorda blir utvasket/renner bort.

Våre produkter er «ferskvarer» og må benyttes raskest mulig der det er påtenkt. Hvis det kjøres til mellomlager, er det stor fare for at jorda blir påvirket av uønsket ugress-frø/spredning.

-Produkt-valg: Det er viktig at innkjøpt produkt og egenskaper er tilpasset de sortene som skal plantes (F.eks. sandholdig jord kontra tørkesvake sorter)

-Drift/skjøtsel:

Gjødsel - Det må utarbeides en Gjødsel-plan som er tilpasset de ulike vekstene på prosjektet.

Vanning - Det må vannes/monteres vannings-systemer for de periodene i etableringsfasen det er tørke. Det kan også oppstå tørke etter at etableringsfasen er over. Enkelte jord-produkter er også mer tørke-utsatt enn andre

Luking - Ugress vil forekomme i forhold til frøgress som kommer gjennom lufta, spredd fra kant/plenklipping. Likeledes vil frø som følger med dyrelivet, og også rotugress spre seg fra både fra side-arealer og undergrunns-jorda.

Etter-fylling - Jorda kan synke sammen noe under og etter utlegging, det er da viktig å evt etterfylle med samme type produkt. Ved eventuell tilførsel av mer jord på et senere tidspunkt, er det viktig at det benyttes samme type produkt. Hvis ikke er det fare for at de påtenkte egenskapene ikke samsvarer med det som faktisk blir tilført.



Norgesjord AS

Håkon Håkonsens vei 82, 1852 Mysen

Tel: 69 89 26 93 – 475 18 191

norgesjord.no