



Jord



Luft



Vann

## LOD 2 - Kapilærjord

*Jord, takvann og*

*LOG selvvanningsrør i samspill*



Registreringsnummer hos



10852 Produkt nr. 20.150

Revisjon: 08.04.25



## Varedeklarasjon

LOD 2 kapilærjord er en spesialblandet jord som bruker takvannet som en ressurs for å fylle LOG sine selvvanningsrør, hvor jorda har gode kapilær egenskaper som trekker fuktigheten oppover til røttene.

Dette kalles en fuktbalansert jord.

På denne måten blir den naturlige nedbøren (takvannet) en ressurs som bidrar til plantenes vekst og utvikling.

## Varetype:

**Blandet jordforbedringsmiddel (B.3 i hht. NS 2890)**

## Bruksområde:

Selvvanningssystem satt i system med riktig jord og LOG sine selvvanningsrør som sørger for undervanning av ulike plantefelt,

## Sammensetning:

LOD 2 kapilærjord er en næringsrik, moldrik jordblanding som har sin opprinnelse fra hageavfall-basert kompostjord.

Denne egner seg godt til plantefelt/vekstmedium til alt fra stauder/sommerblomster, til prydbusker og trær, hvor det er selvvanningsrør fra LOG som undervanning.

Komponentene er satt sammen i en resept som hører inn under Norgesjords egne resepter.

Jordblandingen er luftig, lett, næringsrik og har gode kapilære egenskaper.

Man må regne med noe volumreduksjon etter en viss tid.

Etter etablering er det fint å sette opp en enkel gjødselplan, hvor man kan overgjødsle 2-3 ganger gjennom sesongen, f.eks med fullgjødsel på våren, og 2 ganger med naturgjødsel etter dette utover i sesongen.

Er man i tvil om næringsinnhold i den eksisterende undergrunns-jorda kan en jordprøve være aktuell. Jorda har høyt nivå av Mg-AL og Ca-AL og vil derfor ikke kreve kalking.

Volumvekt (densitet) ved leveranse er omtrent 0,8 tonn/m<sup>3</sup> (Produksjon og lagring skjer ute, egenvekten påvirkes derfor av meteorologiske forhold, samt transport)

For eventuelle detaljer til ditt prosjekt som har benyttet denne jordblandingen, kontakt Norgesjord på Mysen.

## Beskrivelse av organisk innhold:

Rankekompostert park og hageavfall. Korteist natursand fra Indre Østfold. Redusert mengde torv fra Østfold med omdanningsklasse H2 – H4. Jordblanding tilfredsstiller Mattilsynest krav til mengde kompost i overensstemmende med «Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav».

Hygieniseringsmetode: Termisk biologisk behandling  
Stabiliseringsmetode: Aerob biologisk behandling.

## Beskrivelse av organisk innhold:


Rankekompostert park og hageavfall fra kommuner i indre Østfold og Halden. Korteist natursand fra Indre Østfold. Redusert mengde torv fra Østfold med omdanningsklasse H2 – H4. Jordblanding

tilfredsstiller mattilsynest krav til mengde kompost i overensstemmende med "Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav».

Stabiliseringsmetode: Aerob biologisk behandling.

Hygieniseringsmetode: Termofil biologisk behandling.

**Moldklasse: Svært moldrik. ( 12 - 20 % mold) Teksturklasse: Siltig sand**

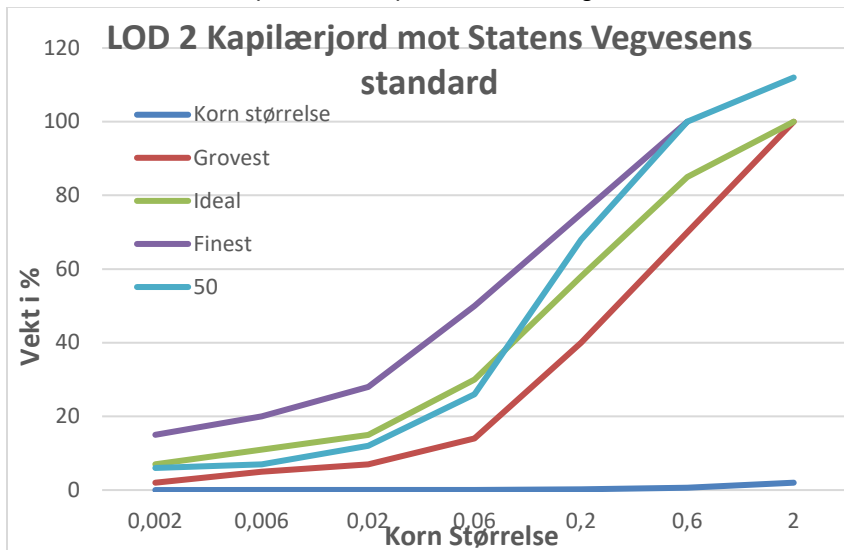

**Moldklasse: Svært moldrik. ( 12 - 20 % mold) Teksturklasse: Siltig sand**

| Innhold    | Partikkelstørrelse | LOD 2 Kapilærjord |
|------------|--------------------|-------------------|
| Grus       | Over 2mm           | 12                |
| Grovsand   | 0,6 – 2,0 mm       | 32                |
| Mellomsand | 0,2 – 0,6 mm       | 42                |
| Finsand    | 0,06 – 0,2 mm      | 14                |
| Silt       | 0,002 – 0,06 mm    | 6                 |
| Leire      | Under 0,002 mm     | 6                 |

**Jordanalyseresultater:**

| Innhold          | Enhet | Resultat | Innhold           | Enhet   | Resultat |
|------------------|-------|----------|-------------------|---------|----------|
| Tørrstoff        | g/l   | 471      | Total Nitrogen    | mg/l    | 2070     |
| Glødetap         | %     | 18,4     | Fosfor (P-AL)     | mg/100g | 34       |
| Organisk innhold | % TS  | 17,4     | Kalium (K-AL)     | mg/100g | 140      |
| pH               |       | 6,9      | Magnesium (mg-AL) | mg/100g | 61       |
| Ledningsevne     | mS/m  | 16,5     | Kalsium (Ca-AL)   | mg/100g | 390      |
|                  |       |          | Natrium (Na-AL)   | mg/100g | 8,9      |

**Kvalitetsklasse: 1**

**Innhold tungmetaller mg/kg tørrstoff:**

| Metall:          | Kadmium | Bly | Kvikksølv | Nikkel | Sink | Kobber | Krom |
|------------------|---------|-----|-----------|--------|------|--------|------|
| LOD 2 Selvanning | 0,5     | 11  | 0,04      | 14     | 84   | 19     | 21   |
| Kvalitetskrav 1  | 0,8     | 60  | 0,6       | 30     | 400  | 150    | 60   |

**FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold**

## Hvilket produkt er levert: LOD 2 - Kapillærjord

-Hvilken kvalitet: En varm-kompostert Plantejord som er basert på Hageavfall, natursand og torv. Dette jordtypen har gode kapillære egenskaper og beregnet på bruk sammen med LOG selvvanningsystem der fuktigheten trekker oppover til røttene. .

-Behandling/transport: Transportmiddel må være rengjort for jord/planterester, før opplesing i våre Jord-fabrikker. Det samme gjelder maskiner/hånd-utstyr som skal legge ut og bearbeide jord-produktet.

-Undergrunns-masser: Undergrunnsjord/ugress/frøbank må undersøkes/sjekkes ut, før utlegging av våre produkter

-Ytre påvirkninger: Utvasking av utlagt jord, viktig å tenke på overvann og flomveier så ikke jorda blir utvasket/renner bort.

Våre produkter er «ferskvarer» og må benyttes raskest mulig der det er påtenkt. Hvis det kjøres til mellomlager, er det stor fare for at jorda blir påvirket av uønsket ugress-frø/spredning.

-Produkt-valg: Denne jordtypen er beregnet kun som kapillær jord til selvvanningsystemet fra LOG.

-Drift/skjøtsel:

Gjødsel - Det må utarbeides en Gjødsel-plan som er tilpasset de ulike vekstene på prosjektet.

Vanning – Det må påsees at det fylles vann i selvvanningsrørene slik at jorden selv pga sine kapillære egenskaper tilfører planter/gress nødvendig fuktighet.

Luking - Ugress vil forekomme i forhold til frøugress som kommer gjennom lufta, spredd fra kant/plenklipping. Likeledes vil frø som følger med dyrelivet, og også rotugress spre seg fra både fra side-arealer og undergrunns-jorda.

Etter-fylling - Jorda kan synke sammen noe under og etter utlegging, det er da viktig å eventuelt etterfylle med samme type produkt. Ved eventuell tilførsel av mer jord på et senere tidspunkt, er det viktig at det benyttes samme type produkt. Hvis ikke er det fare for at de påtenkte egenskapene ikke samsvarer med det som faktisk blir tilført.



**Norgesjord AS**  
**Trøgstadveien 82, 1852 Mysen**  
**Tel: 69 89 26 93 – 475 18 191**  
***norgesjord.no***